

PONSTAR PBX4-55022

2" BOUWKLOKPOMP - 230V



230V / 50HZ DRAINAGE POMP

GEBRUIK

- Bouwputten
- Drainage
- Water met zand

BEDRIJFSCONDITIES

Vloeistof:	Drainage / hemelwater
Capaciteit:	310 l/min (18,6 m ³ /h)
Opvoerhoogte:	9,5m


TECHNISCHE GEGEVENS

Persaansluiting:	2" buitendraad
Gewicht:	16 kg
Vrachtgewicht:	17 kg
Vuildooraat:	3mm diameter
Afmetingen H x B x L:	410 x 190 x 190mm

MATERIAAL UITVOERING

Motorbehuizing:	Aluminium
Asafdichting:	SIC / SIC
Waaier:	Polyurethaan
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	Aluminium

PUMP PERFORMANCE CURVE

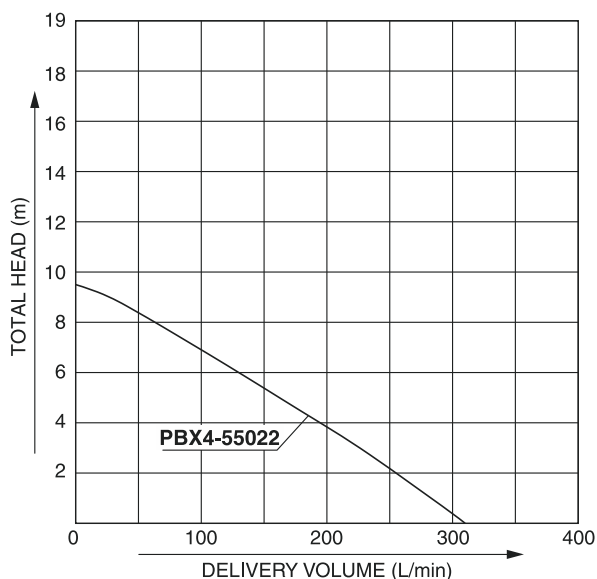

AANDRIJVING

Motorvermogen (P1):	680W
Motorvermogen (P2):	400W
I nominaal:	4,2A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel:	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

BIJZONDERHEDEN

Max. dompediepte:	10m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	3mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	• Plugin Balvlotter

PROFESSIONELE POMPEN

Koshin levert sinds 1948 zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 160 landen wereldwijd. Deze pompen worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

De Ponstar PBX is geschikt om droog te lopen dankzij de ingebouwde luchtkleppen aan de zijkant. De pomp heeft een 4x krachtiger opstartmoment door de 150 µF condensator. Door gebruik van slijtvaste materialen is de duurzaamheid met 3x verhoogd ten opzichte van conventionele onderdelen. De pomp is geschikt voor continu gebruik. De los verkrijgbare balvlotter is eenvoudig te monteren door middel van 2 schroeven.